G.E.C.

KS.13252 (OPEN ISSUE)

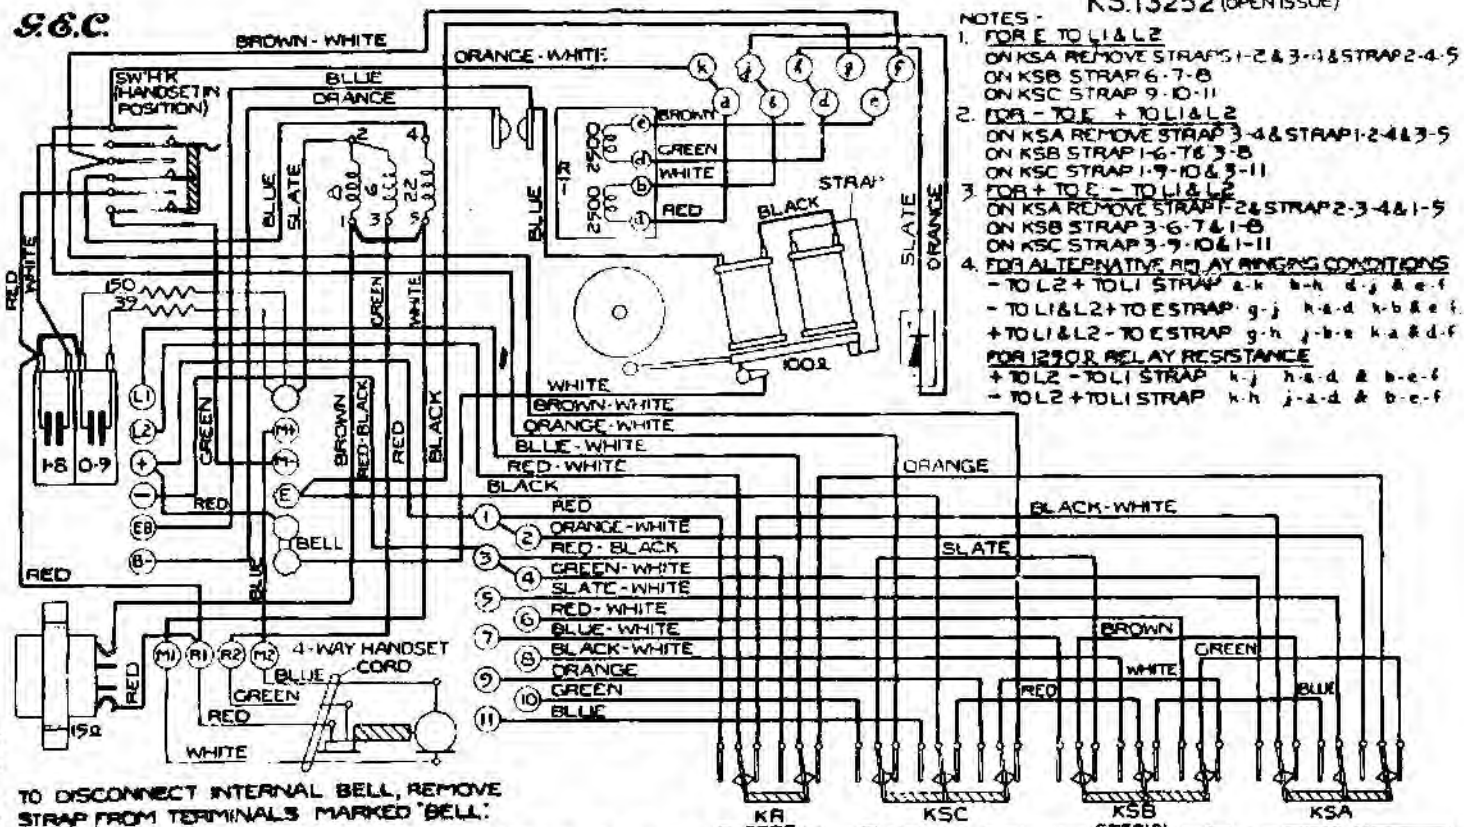

NOTES -

1. FOR E TO L1 & L2
   ON KSA REMOVE STRAPS 1-2 & 3-4 & STRAP 2-4-5
   ON KSB STRAP 6-7-8
   ON KSC STRAP 9-10-11
2. FOR - TO E + TO L1 & L2
   ON KSA REMOVE STRAP 3-4 & STRAP 1-2-4 & 3-5
   ON KSB STRAP 1-6-7 & 3-8
   ON KSC STRAP 1-9-10 & 3-11
3. FOR + TO E - TO L1 & L2
   ON KSA REMOVE STRAP 1-2 & STRAP 2-3-4 & 1-5
   ON KSB STRAP 3-6-7 & 1-8
   ON KSC STRAP 3-9-10 & 1-11
4. FOR ALTERNATIVE RELAY RINGING CONDITIONS
   - TO L2 + TO L1 STRAP a-k b-h d-j & e-f
   - TO L1 & L2 + TO E STRAP g-j h-a-d k-b & e-f
   + TO L1 & L2 - TO E STRAP g-h j-b-e k-a & d-f

FOR 1250Ω RELAY RESISTANCE
+ TO L2 - TO L1 STRAP k-j h-a-d & b-e-f
- TO L2 + TO L1 STRAP k-h j-a-d & b-e-f

TO DISCONNECT INTERNAL BELL, REMOVE STRAP FROM TERMINALS MARKED "BELL."

B.B.S. 3.5/3

LONG DISTANCE RAILWAY WALL TELEPHONE (4 KEY) FOR OMNIBUS LINES